

EXCENTR
.COM



DIE EXCENTR-METHODE

BEDIENUNGSANLEITUNG



**BESSERE LEISTUNG INNERHALB
KÜRZERER ZEIT, ZU GERINGEREN KOSTEN.**

INHALT

DIE EXCENTR-METHODE	4
REINIGUNG UND TIEFENREINIGUNG	5
OBERFLÄCHEN- UND TIEFENSTRIPPING	6
RENOVIERUNG, POLIEREN UND PFLEGE VON (NATUR-) STEIN	8
REINIGUNG, SCHLEIFEN UND FERTIGBEARBEITUNG VON HOLZ	10
VORBEREITUNG	11
MASCHINENÜBERSICHT	12
EXCENTR DAILY 35E	12
EXCENTR 55-35	13
EXCENTR DUST CONTROL VACUUM	13
EXCENTR 43	14
EXCENTR 30-20+	15
EXCENTR 30-50	16
EXCENTR 30-20	16
EXCENTR HANDHERO	17
EXCENTR 25-15	17
EXCENTR WD 72-2	18
EXCENTR-ZUBEHÖR	20
EXCENTR DIAMOND SYSTEM (EDS)	21
SCHULUNG UND BERATUNG	22
ÜBER UNS	23
SOZIALRENDITE	23
NOTIZEN	24



DIE EXCENTR-METHODE

Die Excentr-Methode ist von den revolutionären Excentr-Maschinen abgeleitet. Hierbei handelt es sich um eine besonders effektive Bodenreinigungs- und Bodenpflegemethode. Unsere Maschinen verfügen über ein spezielles Design (u. a. rechteckig) und erreichen deshalb auch problemlos in Ecken. Die Pads machen 2800 (ungefähr 1 cm große) drehende Bewegungen in der Minute, was den Maschinen eine unübertroffene mechanische Effizienz verleiht. Das Pad liegt – im Gegensatz zu beispielsweise rotierenden Einscheibenmaschinen – immer ganz flach auf dem Boden. Die Maschinen überzeugen durch eine sehr konstante Reinigungsleistung und lassen sich mühelos bedienen. Das Arbeiten mit den Excentr-Maschinen ist besonders leicht und entspannt. Da der Paddruck auf bis zu 120kg einstellbar ist, erzielen Sie schnelle und perfekte Ergebnisse auf fast allen Böden. Da der Paddruck auf bis zu 120kg einstellbar ist, erzielen Sie schnelle und perfekte Ergebnisse auf fast allen Böden.

DIE VORTEILE DER EXCENTR-METHODE:

- In kürzerer Zeit deutlich bessere Leistungen
- Exzellente mechanische Effizienz
- Höhere Produktivität
- Leicht bedienbar, keine spezielle Schulung erforderlich
- Ermöglicht ergonomisches Arbeiten
- Rechteckige Pads, mit denen an Fußleisten und in Ecken gearbeitet werden kann
- Besonders vielseitig einsetzbar, also nicht nur zur Reinigung
- Auf nahezu allen harten Böden einsetzbar
- Ein absoluter Problemlöser
- Arbeitet überwiegend chemiefrei oder nur mit etwas Wasser
- Weniger Spritzwasser
- Sie können das Gewicht und damit den Druck auf das Pad oder die Bürste selbst einstellen

ANWENDUNGSBEREICHE DER EXCENTR-METHODE:

- Reinigung
- Grundreinigung
- Sanieren
- Schleifen
- Schmirgeln
- Polieren
- Vorbereitung
- Vorbereiten



REINIGUNG UND TIEFENREINIGUNG

Die Excentr-Methode ermöglicht ein ganz neues Niveau der Bodenreinigung. Die Effizienz der Maschine ist dank der 2800 Bewegungen pro Minute und des Paddrucks von bis zu 120 kg unschlagbar hoch. Die Maschine kann sowohl zu leichten als auch zu anspruchsvollen Reinigungsarbeiten eingesetzt werden.

Darüber hinaus ist mit der Excentr-Methode auch die Grundreinigung von Böden möglich. Die kleinen Bewegungen der Maschine ermöglichen den Pads (hauptsächlich Fiberpads und -bürsten) ein tieferes Eindringen in die Oberfläche. Da bei jeder kleinen Maschinenbewegung scharfe Fasern in die Fugen oder die Struktur eindringen, wird eine gründliche Tiefenreinigung erzielt.

REINIGUNG

Bodentyp	Verschmutzung	Pad	Gewichte
Linoleum, Marmoleum, PVC, Vinyl, Epoxidharzböden, Fliesenböden, beschichtete Böden usw.	Leicht bis mittelstark	<ul style="list-style-type: none"> • Pink pad • Green pad • Diamant pad Green 	2 bis 3 Sets
	Stark	<ul style="list-style-type: none"> • Diamant pad Yellow • Excentr Extreme pad 	3 bis 4 Sets
Matte oder unempfindliche Oberflächen		Excentr Magic pad	2 bis 3 Sets

TIEFENREINIGUNG

Bodentyp	Verschmutzung	Pad	Gewichte
Rutschfeste Fliesen, PVC in Holzoptik, Fliesenböden, alle Böden mit Fugen oder einer unebenen Oberfläche	Leicht bis mittelstark	<ul style="list-style-type: none"> • Excentr fiber pad • Hard micro pad 	2 bis 3 Sets
	Stark	<ul style="list-style-type: none"> • Excentr Fiber pad • Excentr Hard Brush 	3 bis 4 Sets
Matte oder unempfindliche Oberflächen		Excentr Magic pad	2 bis 3 Sets



OBERFLÄCHEN- UND TIEFENSTRIPPING

Mit der Excentr-Methode Beschichtung entfernen Sie bis zu 4x schneller! Die 2800 Umdrehungen in der Minute und der hohe Arbeitsdruck machen sowohl das Oberflächen- als auch das Tiefenstripping leichter als je zuvor. Mit der Excentr-Methode können Sie trocken, nur mit Wasser oder mit herkömmlichen Strippermitteln beschichtung entfernen.

Wer trocken beschichtung entfernen möchte, tut das gerne möglichst staubarm. Deshalb empfehlen wir den Excentr Splash & Dust Guard in Kombination mit dem Excentr Dust Control Vacuum. Hiermit können Sie ohne herumwirbelnden Staub arbeiten und zudem bis zu 50% des Staubs vom Boden entfernen. In bestimmten Fällen kann die trockene Methode vorteilhafter als die nasse Methoden sein. Verwenden Sie für ein effektives Stripping Pads mit einem Diamant- oder Aluminiumoxidzusatz.

Unserer Meinung nach ist die nasse Methode am effizientesten. Dabei wird der Boden mit einer geringen Menge Wasser und ohne Beschichtungsentferner grundgereinigt. Diese Methode bietet zahlreiche Vorteile: Kein teures Beschichtung entfernenmittel, keine Verbrennungs-/Verfärbungsgefahr der Oberfläche, keine Neutralisierung, kein glatter Boden usw. Sie können das Wasser zuerst auf der Oberfläche verteilen, oder auch direkt aus dem Excentr Solution Tank auf der Oberfläche ausbringen. Diese Methode bietet im Vergleich zum trockenen Beschichtung entfernen zahlreiche Vorteile. Das Pad wird automatisch gespült und bleibt somit dauerhaft scharf. Das entfernte Wachs schwimmt auf dem Wasser und lässt sich problemlos mit dem Nasssauger entfernen, solange der Boden feucht ist. Verwenden Sie für ein effektives Beschichtung entfernen ohne Beschichtung entfernenmittel Pads mit einem Diamant- oder Aluminiumoxidzusatz.

Bei der dritten Möglichkeit handelt es sich um die bekannteste Methode. Hierbei wird mit einer Lösung aus Wasser und einem Strippermittel gearbeitet. Bei dieser Methode verteilt man die Lösung auf dem Boden, lässt sie einwirken und strippt die Oberfläche anschließend mit einem herkömmlichen harten Pad. Der Mehrwert dieser Methode besteht vor allem aus der Schnelligkeit, der Benutzerfreundlichkeit und der Form der Maschine.

EXTREM DICKE ABLAGERUNGEN/ABLAGERUNGEN AN DEN RÄNDERN

Bei extrem dicken Ablagerungen und/oder Ablagerungen an den Rändern sollte der Boden erst mit einem Schleifnetz gestriipt/abgeschliffen werden. Verwenden Sie dazu, je nach Ablagerung, die Körnung 60, 80 oder 100, um die obersten Polymerschichten zu entfernen. Versuchen Sie ca. 80% des Polymers zu entfernen. Wechseln Sie danach zur oben beschriebenen Methode über, um den eigentlichen Boden nicht mit dem aggressiven Schleifnetz zu bearbeiten.

Bei Ablagerungen an den Rändern können Sie das Schleifnetz der Länge nach zuschneiden und an einem herkömmlichen Stripper-Pad befestigen. Bewegen Sie die lange Seite der Maschine anschließend (seitwärts) über die Ablagerungen an den Rändern, um nur diesen Ablagerungen aggressiv mit dem Schleifnetz zu Leibe zu gehen.

Gehen Sie bei den obengenannten Arbeitsschritten vorsichtig vor. Wenn mit diesen groben und aggressiven Schleifnetzen zu tief Beschichtung entfernen wird, kann die Oberfläche beschädigt werden.

Bodentyp	Strippingmethode	Pad	Gewichte
Linoleum, Marmoleum, PVC	Trocken	<ul style="list-style-type: none"> • Strip Alu Pad • Diamant pad White 	2 bis 3 Sets

Bodentyp	Strippingmethode	Pad	Gewichte
Linoleum Marmoleum PVC	Trocken	<ul style="list-style-type: none"> • Strip Alu Pad • Diamant pad White 	4 bis 6 Sets
	Nass (nur Wasser)	<ul style="list-style-type: none"> • Strip Alu Pad ♠♠ • Diamant pad White ♠♠ 	4 bis 6 Sets
	Nass (mit Strippermittel)	<ul style="list-style-type: none"> • Diamant pad Yellow ♠♠ • Excentr Extreem pad ♠♠ 	4 bis 6 Sets

Problematische Böden
 Polymer erst zu 80% mit einem Schleifnetz mit der Körnung 60, 80 oder 100 entfernen. Anschließend die restlichen 20% anhand der oben beschriebenen Methode beschichtung entfernen. Extreme Ablagerungen an den Rändern erst mit einem Schleifnetz mit der Körnung 60, 80 oder 100 abschleifen. 4 bis 6 Gewichtssets.



RENOVIERUNG, POLIEREN UND PFLEGE VON (NATUR-) STEIN

Die Excentr-Methode ist eine sehr effektive Methode zum Sanieren, Polieren und Pflegen von Steinböden. Es können alle Steinsorten gereinigt werden. Alle kalkhaltigen Steinsorten, wie z. B. Marmor, chinesischer Hartstein, belgischer Blaustein, Terrazzo usw., können saniert, poliert und gereinigt werden.

REINIGUNG

Mit der Excentr-Methode können Sie Natursteinböden sicher reinigen. Dank der effektiven Bewegungen der Maschine benötigen Sie dazu nur Wasser und keine aggressiven Reinigungsmittel (siehe den Abschnitt „Pflege“ in der Übersicht).

SANIEREN

Die Sanieren von Natursteinböden ist nur bei kalkhaltigen Steinsorten möglich. Vergewissern Sie sich, dass es sich bei der zu Sanierenden Oberfläche um einen kalkhaltigen Stein handelt, indem Sie vorab an einer unauffälligen Stelle einen Säuretest durchführen. Legen Sie sauberes Wasser und ein trockenes Mikrofaser Tuch bereit. Tragen Sie dann an einer unauffälligen Stelle 1 Tropfen unverdünnten Entkalker (pH-Wert 1 oder 2) auf. Färbt sich das Produkt weiß? Entfernen Sie es dann unverzüglich mit dem Tuch und spülen Sie mit sauberem Wasser nach. Wenn sich das Produkt weiß färbt, können Sie sicher sein, dass es sich um eine kalkhaltige Steinsorte handelt, die also renoviert und poliert werden kann. Wenn das Produkt sich nicht weiß färbt, können Sie die Excentr-Methode nur zur Reinigung der Oberfläche einsetzen.

POLIEREN

Bei den letzten Arbeitsschritten der Renovierung handelt es sich um das Polieren. Der Oberfläche kann mit der Excentr-Methode sowohl ein Seidenglanz- als auch ein Hochglanz-Aussehen verliehen werden.

PFLEGE

Der Boden kann nach der Renovierung täglich mit dem letzten zur Renovierung verwendeten Pad gereinigt werden. Wenn der Boden zum Abschluss mit dem grünen Diamantpad behandelt wurde, muss dieses Pad also zur täglichen Reinigung benutzt werden. Zur Verwendung in einer Scheuer-/Saugmaschine sind die Pads beispielsweise auch in der Größe 7 Zoll erhältlich. Zur Pflege werden keine Reinigungsmittel benötigt.



Bodentyp	Verfahren	Pad	Gewichte
Alle Kalksteine	Normal (1. Schritt, 3-6 x Oberfl.kontakt)	Diamant pad White ♠	4 Sets
	Normal (2. Schritt, 3-6 x Oberfl.kontakt)	Diamant pad Yellow ♠	4 Sets
	Normal (3. Schritt, 3-6 x Oberfl.kontakt)	Diamant pad Green ♠	4 Sets
	Stark verschmutzt/ zerkratzt (3-6 x Oberfl. kontakt) ■	Diamant pad Red ♠	4 Sets
	Hochglanz ■■	Diamant Super Gloss ♠	4 Sets
	Pflege renovierter und polierter Oberflächen (täglich/wöchentlicher Kontakt) ■■■	<ul style="list-style-type: none"> • Zuletzt bei der Renovierung verwendetes Pad. • Oder Diamant pad Green (Seidenglanz) • Oder Diamant Super Gloss (Hochglanz) 	2 - 4 Sets
	Regelmäßige ■■■■ Intensivreinigung (3-6 x Oberfl.kontakt)	<ul style="list-style-type: none"> • Diamant pad Yellow ♠ • Diamant pad Green ♠ 	4 Sets

- Vor dem normalen Verfahren als 1. Schritt durchführen. Anschließend die anderen 3 Schritte durchführen.
- Nach dem normalen Verfahren als 4. Schritt hinzufügen.
- Der Zusatz von Reinigungsmitteln ist nicht erforderlich.
- Wenn die Oberfläche beginnt matt zu werden, aber noch keine tiefen Kratzer aufweist.

REINIGUNG, SCHLEIFEN UND BEARBEITUNG VON HOLZ

Mit der Excentr-Methode kann jeder Reinigungsprofi problemlos Holzböden behandeln. Dank des perfekten Gleichgewichts, des gleichbleibenden Drucks und der ständigen Bewegung wird die Gefahr von Beschädigungen und Behandlungsfehlern beträchtlich reduziert. Holzböden können mit den Excentr-Maschinen gereinigt, abgeschliffen und bearbeitet werden. Verwenden Sie den Excentr Dust Control Vacuum immer mit dem Excentr Splash und Dust Guard zusammen, um staubarmes Arbeiten zu gewährleisten.

REINIGUNG

Bei der Excentr-Methode wird im Allgemeinen wenig Wasser benötigt. Das ist vor allem auf Holzböden sehr vorteilhaft, da diese oft feuchtigkeitsempfindlich sind. Die Reinigung findet je nach Verschmutzungsgrad mit den Excentr Soft- und Hard Micro-Pads statt. Befeuchten Sie das Pad gut. Bearbeiten Sie dann ungefähr 40 m² und drehen Sie das Pad um. Die Pads können nach der Reinigung (ohne Weichspüler) in der Waschmaschine gewaschen werden.

SCHLEIFEN

Das Schleifen von Holzböden ist eine herausfordernde Aufgabe. Die Excentr-Maschinen erleichtern Ihnen diese Arbeit jedoch um einiges. Dank der Stabilität der bewegenden Maschine, des Drucks und der Leistung lassen sich Holzböden ohne große Mühe abschleifen.

BEARBEITUNG

Die Maschine kann nach dem Schleifen zum Verteilen und Einarbeiten verschiedener Öle und Wachse verwendet werden. Aufgrund der kurzen Maschinenbewegungen spritzt es weniger. Mithilfe der Diamantpads kann das Holz zudem auch mechanisch verdichtet werden.

Bodentyp	Verschmutzung	Pad	Gewichte
Holzböden	Leicht	Excentr Soft Micro pad	2 bis 3 Sets
	Stark	Excentr Hard Micro pad	2 bis 3 Sets

Bodentyp	Verfahren	Pad	Gewichte
Holzböden	Leicht anschleifen	Excentr Strip Alu pad	4 Sets
	Schleifen (in 1 Arbeitsschritt)	Sia Sandpaper P100	4 bis 6 Sets
	Schleifen (in 2 Arbeitsschritten)	1) Sia Sandpaper P60 2) Sia Sandpaper P120	4 bis 6 Sets
	Bearbeitung (z. B. Ölen)	Rot oder rosa	2 bis 3 Sets
	Sanierung (in 4 Arbeitsschritten)	1) Sia Sandpaper P40 2) Sia Sandpaper P60 3) Sia Sandpaper P80 4) Sia Sandpaper P120	4 bis 6 Sets

VORBEREITUNG

DIE EXCENTR-METHODE EIGNET SICH HERVORRAGEND ZUR VORBEREITUNG VON OBERFLÄCHEN.

Dazu gehört u. a. das Anschleifen/Aufräuen von beschichteten Böden sowie die Entfernung von Beschichtungen oder Leimresten. Die Maschinen werden darüber hinaus oft zur Vorbereitung von beispielsweise PVC-Böden eingesetzt, bei denen die alte PU-Schicht entfernt wird, um anschließend eine neue Deckschicht anbringen zu können. Hierzu werden gebundene Diamantpads, Diamantpads, Pads mit Aluminiumoxid, Schleifnetze und Schleifpapier verwendet. Bei vorbereitenden Arbeiten ist das eingesetzte Gewicht oft ausschlaggebend für die Arbeitsgeschwindigkeit und -qualität. Mit einer Erhöhung des Drucks wird meist kein besseres Ergebnis erzielt.

Da vorbereitende Arbeiten oft trocken durchgeführt werden, empfehlen wir den Einsatz des Excentr Dust Control Vacuum in Kombination mit dem Excentr Splash & Dust Guard.

Bodentyp	Verfahren	Pad	Gewichte
Beschichteter Beton Beton PVC-Böden Gussböden usw.	Anschleifen und Aufräuen harter Oberflächen (sehr aggressiv)	Sia Sandpaper P100 ♠♠	4 bis 6 Sets
	Anschleifen und Aufräuen harter Oberflächen (aggressiv)	Diamant pad Red	4 bis 6 Sets
	Entfernung von PU-Schichten (sehr aggressiv)	Sia Sandpaper P100 ♠♠	4 Sets
	Entfernung von PU-Schichten (aggressiv)	Diamant pad Red	4 bis 6 Sets
	Entfernung von PU-Schichten (leicht aggressiv)	Excentr Strip Alu pad	4 bis 6 Sets
	Entfernung von Leimresten (sehr aggressiv)	Sia Sandpaper P60 ♠♠	4 bis 6 Sets



MASCHINENÜBERSICHT

EXCENTR DAILY 35E

Das Modell Excentr Daily 35E wurde speziell für Profis entwickelt, die auch von einer kleinen Scheuersaugmaschine hervorragende Ergebnisse erwarten.

DIE EXCENTR-METHODE

Das Modell Excentr Daily 35E verfügt über eine exzentrische Scheuerdecke und bietet daher alle Vorteile, die Sie von der Excentr-Methode kennen.

- Sehr effektiv, überzeugendes Reinigungsergebnis
- Tiefe Reinigung durch kurze Bewegung; ideal zum Reinigen von Fugen, Antislip-Böden usw.
- Reinigung gegen die Kanten und in Ecken durch rechteckiges Pad
- Weniger Belastung für die Umwelt, Arbeiten mit geringerer Wassermenge und mit weniger oder gar keinen Chemikalien

FLEXIBILITÄT UND KOMFORT IM VERBRAUCH

Der Scharnierstiel macht die Arbeit mit dem Modell Excentr Daily 35E sehr einfach und ergonomisch. In Verbindung mit der Flexibilität der Saugmündung ermöglichen diese Scharnierstiele einen sehr kleinen Wendekreis, was die Maschine auch ideal für kleine Räume macht. Die 2800 Bewegungen und der hohe Pad-Druck von fast 30 kg sorgen für eine hervorragende Reinigungsleistung des Daily 35E, die weit über der anderer kompakter Scheuermaschinen liegt.

Leistungsaufnahme max.	825 W (50 + 275 + 500)
Vakuumleistung	500 W
Sauber-/Schmutzwassertank	7 l / 11 l
Saug-/Arbeitsbreite	450 mm / 350 mm
Bürstendruck / Bürstenrotation	18kg / 2800 U/Min
Kabellänge	30 cm + 15 m
Gewicht (leer)	23 kg
Abmessungen lxbxh / Unterteil lxbxh	542x450x1100 / 542x350x345



EXCENTR 55-35

Die Excentr 55-35 ist das Vorzeigemodell von Excentr. Sie besteht aus Edelstahl, ist stabil und dank ihrer 2800 Bewegungen in der Minute besonders effektiv. Die Arbeit mit dieser Maschine ist dank des perfekten Gleichgewichts und des verstellbaren Griffs kinderleicht und ergonomisch. Sie lässt sich deshalb von jedermann bedienen. Erfahrung oder eine bestimmte Technik sind nicht erforderlich.

Das Gewicht der Excentr 55-35 ist von 37 bis 120 kg Paddruck einstellbar. Die Erhöhung oder Senkung des Paddrucks findet in 12 kg-Schritten statt (je zwei 6 kg-Gewichte pro Seite).

Zur optimalen Nutzung der Vielseitigkeit der Maschine sind diverse Tools erhältlich. Die Maschine kann beispielsweise um einen Wassertank, einen Splash & Dust Guard, eine Absaugung für trockene Arbeiten usw. erweitert werden. Die Excentr 55-35-Maschinen sind darüber hinaus auch koppelbar. Sie können mit maximal 3 Maschinen gleichzeitig arbeiten (= 165 cm Arbeitsbreite) – ohne Zwischenräume zwischen den Pads und trotzdem noch leicht und ergonomisch von einer Person manövrierbar.

ANWENDUNGSBEREICHE

Reinigung, Tiefenreinigung, Beschichtung entfernen, Sanierung, Polieren, Schleifen, vorbereitende Arbeiten. Die Lieferung der Maschine erfolgt einschließlich 15 Meter Kabel, 2 Gewichtssets (insgesamt 4 Gewichte) und einem roten Pad.

Arbeitsfläche	55 cm – 35 cm
Gewicht	40 – 112 kg
Geräuschpegel	64 dB
Kabellänge	25 m
Bewegung	2800 x 7 mm p/m
Spannung	240 V/50Hz
Leistung	1.1 kW
Schutzklasse	IPX54
Entfernung Boden – Motor	35 cm
Entfernung Boden – Griff in der höchsten Stellung	125 cm
Entfernung Maschinenvorderseite – Radrückseite	63 cm



EXCENTR DUST CONTROL VACUUM

Der Excentr Dust Control Vacuum wurde für das staubarme Arbeiten mit der Excentr 55-35 entwickelt. Verwenden Sie diese Maschine in Kombination mit dem Excentr Splash und Dust Guard um trockenen Staub in Schach zu halten.

ANWENDUNGSBEREICHE

Wird häufig beim trockenen Beschichtung entfernen, Schmirgeln von Holz, Schleifen usw. eingesetzt.

Leistung	1200 W
Gewicht	4,8 kg
Saugkraft	25 kPa
Inhalt	4,5 Liter
Abmessungen (L x B x H)	28 x 29 x 57 cm

EXCENTR 43

Der Excentr 43 kombiniert die exzentrische Bewegung mit einer Drehbewegung wie eine Einscheibenmaschine. Diese Bewegungskombination, die auch Orbitalbewegung genannt wird, ist auf harten und weichen Böden sehr wirkungsvoll. Der Excentr 43 hat wie der 55-35 und 30-20+ ein variables Gewicht. Der Paddruck liegt durch das zusätzliche Gewicht zwischen 40 und 112 kg.

Aufgrund der zwei Bewegungsarten ergibt sich eine optimale Mischung aus Gleichgewicht und extrem guter Reinigungskraft. Die Arbeit mit dem Excentr 43 ist kinderleicht und sehr ergonomisch. Optional kann die Maschine mit einem Sprühsystem ausgestattet werden. Der Wassernebel mit oder ohne Produkt wird gleichmäßig und kontrolliert auf der Oberfläche verteilt. Ideal für das Arbeiten auf Teppichen! Der Excentr 43 wird für Reinigung, Beschichtung entfernen und Polieren vieler Böden verwendet.

Der Excentr 43 ist mit einem abnehmbaren Netzkabel ausgestattet, wodurch Sie ihn flexibler nutzen können. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, brauchen Sie keinen Elektriker.

TEPPICH

Mit dem Excentr 43 lässt sich eine moderne Form der Bonnet-Reinigung durchführen. Bei der runden Drehbewegung der herkömmlichen Einscheibenmaschine werden eigentlich alle Fasern auf eine Seite gedrückt. Dadurch ist das Reinigungsergebnis nicht optimal und entsteht ein geringeres Volumen im Teppich.

Weil der Excentr 43 nicht nur mit 140 U/Min. orbital dreht, sondern gleichzeitig auch 1400 kleine exzentrische, 2,2 cm große Runden ausführt, werden die Flore geschüttelt und das Mikrofaserpad reinigt die Flore/Teppichfasern von allen Seiten. Diese Arbeitsweise garantiert so ein saubereres Ergebnis und mehr Volumen in den Floren/Fasern.

HOLZ

Aufgrund seiner Bewegungen eignet sich der Excentr 43 sehr gut für die Bearbeitung von Holz. Eignet er sich sehr gut für die Bearbeitung von Holz. Das Schleifbild ist sowohl bei gröberen als auch bei feiner gekörntem Schleifpapier und Schleifnetzen sehr beeindruckend. Auch beim Zwischenschleifen und Polieren bei Arbeiten mit einer Bandschleifmaschine wird diese Maschine Sie überraschen. Die Maschine lässt Sie auch dann nicht im Stich, wenn Sie eine bearbeitung des Bodens mit Öl oder Wachs vornehmen. Sie verteilt das Produkt gleichmäßig und reibt es perfekt in die Oberfläche.

ANWENDUNGSBEREICHE

Excentr Bonnetmethode, Reinigung, Tiefenreinigung, Beschichtung entfernen, Schleifen, Polieren und Sanieren.

Arbeitsfläche	43 cm
Gewicht	40 - 112 kg
Geräuschpegel	64 db
Kabellänge	15 m (abnehmbar)
Bewegung	140 x 1400 x 2,1 cm p/m
Spannung	240 V/50Hz
Leistung	1.1 kW
Schutzklasse	IPX54



EXCENTR 30-20+

Der Excentr 30-20+ ist die leistungsstärkere Variante des Excentr 30-20. Damit eignet sich der 30-20+ besonders für die grundlegende Instandhaltung und extreme Tiefenreinigung, aber auch für schwierigere periodische Arbeiten. Aufgrund ihrer rechteckigen Form ist diese Maschine ideal zum Reinigen entlang oder an Fußleisten. Die Maschine reinigt problemlos in den Ecken. Die 30-20+ ist mit einem abnehmbaren Netzkabel ausgestattet, wodurch Sie sie flexibler nutzen können. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, brauchen Sie keinen Elektriker.

Da die 30-20+ auch ohne Gewicht genutzt werden kann, eignet sich diese Maschine gut für Arbeiten auf Treppen und ungleichmäßigen Böden. Wie Sie es von Excentr gewöhnt sind, ist auch diese Maschine sehr solide und komplett aus Edelstahl gefertigt.

GEWICHTE

In der Basisausführung wiegt die 30-20+ 17 kg. Mittels der zusätzlichen Gewichte kann der Paddruck auf maximal 30kg erhöht werden. Durch diese flexible Bauart kann die 30-20+ einfach transportiert werden.

ERGONOMIE UND TRANSPORT

Die großen Räder hinter der Maschine sorgen für perfektes Gleichgewicht und lassen kaum Vibrationen aufkommen. Der Nutzer erhält eine äußerst ergonomische Maschine. Die großen Räder dienen auch zum einfacheren Transport.


ABSAUGEN

Im weißen Kunststoffrand der 30-20+ befindet sich ein Anschluss für einen Saugschlauch. So lässt sich der Staub durch die Öffnungen, die standardmäßig in der Pad-Halterung eingearbeitet sind, einfach absaugen und staubarm arbeiten.

ANWENDUNGSBEREICHE

Reinigung, Tiefenreinigung, Beschichtung entfernen, Schleifen, Polieren und Sanieren.

Arbeitsfläche	30 x 20 cm
Gewicht	17 - 30 kg
Geräuschpegel	60 db
Kabellänge	12 m (abnehmbar rot)
Bewegung	2850 t/min
Spannung	240 V/50Hz
Leistung	0,37 Kw
Schutzklasse	IPX54

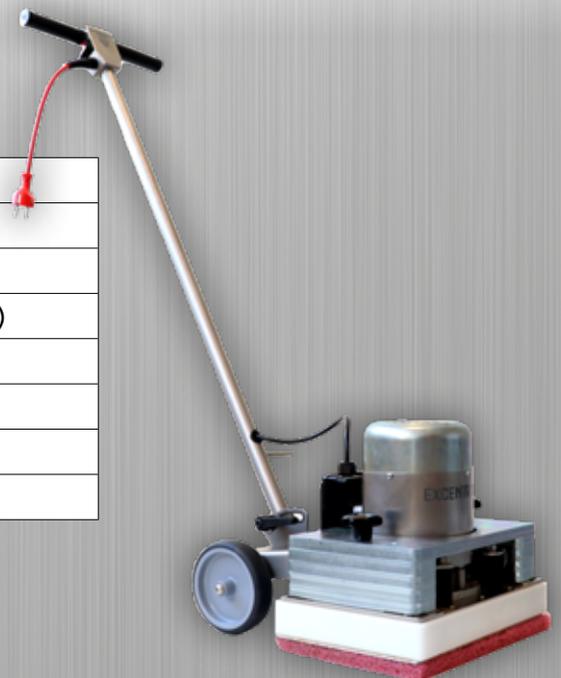

EXCENTR 30-50

Die Excentr 30-50 ist der Blickfang der Excentr-Familie. Ihre Form und Bewegung machen diese Maschine einzigartig auf dem Markt. Sie ist speziell zur Reinigung von Sanitärräumen (dank ihrer Form auch hinter und unter Toiletten), rutschfesten Böden in Küchen usw. bestimmt. Die Maschine besteht komplett aus Edelstahl und wurde den Excentr-Prinzipien folgend entworfen: Solide und benutzerfreundlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Reinigung, Tiefenreinigung.

Arbeitsfläche	30 x 50 cm, mit einer Spitze
Gewicht	18 kg
Geräuschpegel	60 db
Kabellänge	12 m
Bewegung	2850 U/min
Spannung	240 V/50Hz
Leistung	0,37 Kw
Schutzklasse	IPX 54
Entfernung Boden - Motor	31 cm
Entfernung Boden - Griff in der höchsten Stellung	115 cm
Entfernung Maschinenvorderseite - Radrückseite	50 cm



EXCENTR 30-20

Die Excentr 30-20 ist das kompakteste Excentr-Modell. Sie eignet sich für die Reinigung kleiner oder schwer zugänglicher Räume und wird von Profis oft als Ergänzung zur Excentr 55-35 bei Ablagerungen/ Verschmutzungen an Rändern und in schwierigen Ecken eingesetzt. Die Excentr 30-20 ist darüber hinaus auch optimal zur Reinigung von Treppen geeignet. Die Maschine besteht komplett aus Edelstahl und wurde den Excentr-Prinzipien zufolge entworfen: Grundstabil und benutzerfreundlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Reinigung, Tiefenreinigung, Oberflächenstripping, Schleifen von Holz, Renovierung und Polieren.

Arbeitsfläche	30 x 20 cm
Gewicht	16 kg
Geräuschpegel	60 db
Kabellänge	12 m
Bewegung	2850 U/min
Spannung	240 V/50Hz
Leistung	0,37 Kw
Schutzklasse	IPX 54
Entfernung Boden - Motor	31 cm
Entfernung Boden - Griff in der höchsten Stellung	115 cm
Entfernung Maschinenvorderseite - Radrückseite	23 cm




EXCENTR HANDHERO

Die Excentr HandHero wurde für Arbeiten auf Treppen, Küchenarbeitsflächen, Fensterbänken, Tischplatten usw. entworfen – die Möglichkeiten sind grenzenlos. Mit 2800 Umdrehungen in der Minute und einem Druck von fast 20 kg leistet diese Maschine vielen Profis hervorragende Dienste. Die Maschine besteht komplett aus Edelstahl und wurde den Excentr-Prinzipien zufolge entworfen: Grundstabil und benutzerfreundlich.

ANWENDUNGSBEREICHE

Reinigung, Tiefenreinigung, Oberflächen Beschichtung entfernen, Schleifen von Holz, Sanierung und Polieren.

Arbeitsfläche	30 x 20 cm
Gewicht	13 kg
Geräuschpegel	60 db
Bewegung	2850 U/min
Spannung	240 V/50Hz
Leistung	0,37 Kw
Schutzklasse	IPX 54
Entfernung Boden – Motor	31 cm
Entfernung Vorderseite – Rückseite der Maschine	23 cm

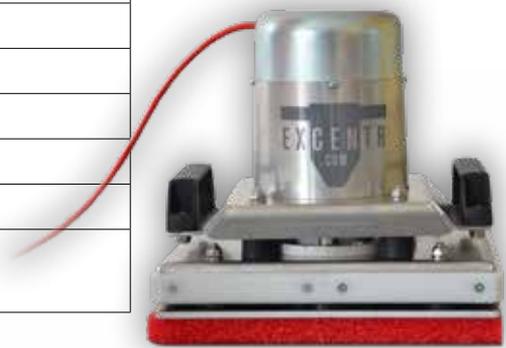


EXCENTR 25-15

Bei der Excentr 25-15 handelt es sich um eine besonders kompakte Excentr-Maschine mit 3000 Vorwärts- und Rückwärtsbewegungen in der Minute! Diese Maschine wurde für die problemlose Reinigung von Ecken/Rändern und anderen schwer zugänglichen Stellen entworfen. Sie eignet sich außerdem hervorragend zur Reinigung von Treppen.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Kleine Flächen (Toiletten, Treppen).
- Reinigung entlang Rändern/in Ecken.
- Chemiefreies Beschichtung entfernen.
- Schleifen/Polieren von Parkett- und Steinböden.

Arbeitsfläche	11 cm x 22,5 cm
Gewicht	8 kg
Kabellänge	12 m
Bewegung	3000 Vorwärts-/Rückwärtsbewegungen in der Minute
Leistung	250 W
Entfernung Boden – Griff in der höchsten Stellung	Verstellbarer Griff

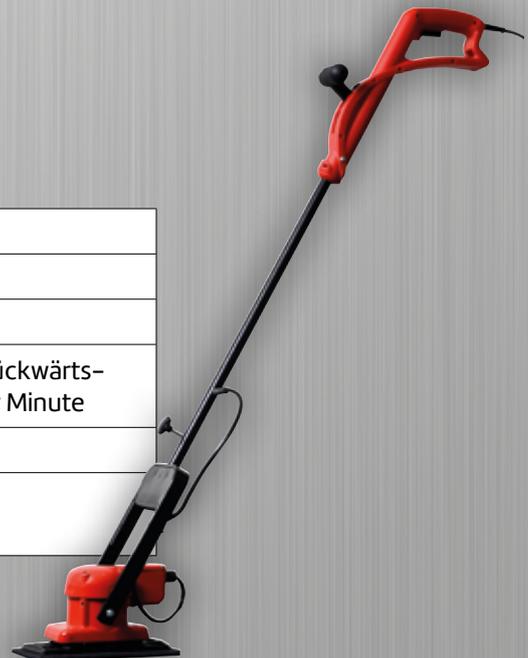

EXCENTR WD 72-2

Bei der Excentr WD 72-2 handelt es sich um einen besonders stabilen, vielseitigen Nass-/Trockensauger. Diese Maschine kann dank der diversen Zubehörteile sogar als Sauger für die feineren Staubpartikel verwendet werden, die beispielsweise bei trockenen Schleifarbeiten entstehen. Sie ist aufgrund ihrer zwei Motoren besonders leistungsstark und kann problemlos mit einem 15 Meter langen Schlauch arbeiten. Das ist besonders praktisch, wenn Sie die Saugdüse an die Excentr 55-35 anschließen.

Der Auffangbehälter ist kippbar und auf der Rückseite mit einem Ablassschlauch ausgestattet. Die Maschine lässt sich also jederzeit problemlos leeren. Zum Trockensaugen können außerdem auch Textilbeutel verwendet werden. Die Lieferung der Maschine erfolgt immer inklusive: Saugdüse zum Trockensaugen, Saugdüse zum Nasssaugen, Fußleistendüse, runder Bürste, Reduzierstück, 2x Saugrohr (je 50 cm), Saugschlauch (38 mm, 2,5 Meter lang), gebogenem Griff und Staubfilter mit Korb. Sie können sofort sowohl nass als auch trocken saugen.

Gewicht	8 kg
Kabellänge	12 m
Schlauchlänge	2,5 m x 38 mm (Max 15 m x 38 mm)
Motoren	2 (2 x 1200 W)
Leistung	220-250 W
Inhalt des Auffangbehälters	72 l
Trocken-/Nasssaugen	Ja



NOTIZEN

A series of horizontal dashed lines for taking notes.

EXCENTR-ZUBEHÖR

Für die Excentr 55-35 sind verschiedene praktische Zubehörteile erhältlich, wie beispielsweise der Splash & Dust Guard zum Arbeiten ohne Spritzer und herumfliegenden Staub oder das XL-Tool, mit dem die Maschinen miteinander verbunden werden können. Im Anschluss stellen wir Ihnen die beliebtesten Tools vor:

EXCENTR SPLASH & DUST GUARD

Verwenden Sie den Excentr Splash & Dust Guard, wenn Sie mit viel Wasser oder trocken arbeiten möchten. Der Guard schützt Sie vor eventuellem Spritzwasser. Er kann auch zur perfekten Staubkontrolle bei trockenen Arbeiten eingesetzt werden. Verwenden Sie den Guard in Kombination mit dem Excentr Dust Control Vacuum, um staubfrei arbeiten zu können.

EXCENTR SOLUTION TANK


Mit dem 12 Liter fassenden Solution Tank lässt sich Wasser perfekt dosieren und verteilen. Dieser Tank kann problemlos und ohne Werkzeug am Griff der Excentr 55-35 befestigt werden. Die Lieferung erfolgt einschließlich Schläuchen und Bedienungsanleitung.

EXCENTR XL TOOL

Möchten Sie die Arbeitsbreite auf 110 oder 165 cm erweitern? Mit dem Excentr XL Tool ist das kein Problem! Verbinden Sie mehrere Maschinen miteinander und erleben Sie, wie schnell und einfach sich Ihre Oberflächen hiermit reinigen oder bearbeiten lassen! Verwenden Sie den Excentr Connector, um die zwei oder sogar drei Maschinen zu koppeln. Dabei ist nur 1 Kabel erforderlich.

EXCENTR DUST CONTROL VACUÜM

Der Excentr Dust Control Vacuum ist eine Absaugeinheit für herumfliegenden Staub, der unter anderem beim trockenen Beschichten entfernen, Schleifen oder Schmirgeln freigesetzt wird. Verwenden Sie diese Einheit zur perfekten Staubkontrolle in Kombination mit dem Excentr Splash & Dust Guard.

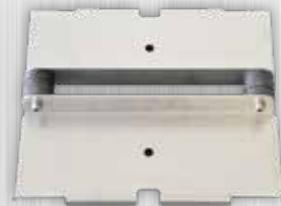



EXCENTR DIAMOND SYSTEM (EDS)

Das Excentr Diamond System ist ein neues Konzept und besteht aus: Pads, Blättern und Strips (metallgebundenen Diamant-Streifen). Die wirkungsvollen Teile in den Pads, Blättern und Strips des Excentr Diamond System garantieren konstantes Arbeiten bei hoher Leistung und langer Lebensdauer.

Mit dem Excentr Diamond System kann der Nutzer Oberflächen Sanieren, polieren, scheuern, schleifen und präparieren. Dieses System kann bis auf Hochglanz polieren. Meist ist die Verwendung von chemischen Produkten nicht erforderlich, was das EDS-System sehr nachhaltig macht.

SYSTEMVORTEILE

- Größere mechanische Kraft (dünne Pads, also sehr direkte Energieübertragung)
- Sanieren ohne „Orangenhaut“
- Chemiefrei (funktioniert mit Wasser allein)
- Einfache und übersichtliche Schritte
- Geringe Fehlerquelle
- Günstig im Gebrauch

EDS PADS

Mit den EDS-Pads können Böden gereinigt, gepflegt, renoviert und fertigbearbeitet (poliert) werden. Renovierung von Naturstein ist mit einer traditionelleren Methode in 3 Schritten möglich. Die Pads eignen sich aber auch hervorragend für Kombinationen mit den EDS Metal Strips.

EDS METAL STRIPS

Die EDS Metal Strips sollten nur von geschultem Personal angewendet werden. Sie sind aggressiver beim Schleifen (Scheuern) und Präparieren von verschiedenen Böden.

Die EDS Metal Strips werden häufig eingesetzt, wenn es tiefere Kratzer, Säureflecken und andere schwierige Problemfelder in der Oberfläche gibt. Diese Strips sind aggressiver und arbeiten tiefer gehend als die EDS-Pads. Die EDS Metal Strips werden bei hoher Qualitätsanforderung verwendet, da eine „Orangenhaut“ vermieden wird.

Hinzu kommt, dass Sie Strips auch zum Entfernen von Leimresten, Beschichtungen und zum Präparieren von Betonböden einsetzen können. Die Möglichkeiten sind sehr vielfältig.



SCHULUNG UND BERATUNG

„Vorbeugen ist besser als Heilen“ – dieses bekannte Sprichwort gilt auch bei Excentr. Mit einer kurzen Beratung lassen sich viele Probleme und Schäden vermeiden, denn es gibt für Ihr spezielles Reinigungsproblem schließlich immer eine Lösung. Excentr kann mit Ihnen zusammen vor Ort untersuchen, wo die Probleme liegen. Sie erhalten von uns nach der gemeinsamen Begehung eine Expertenempfehlung.

SCHULUNGEN UND WORKSHOPS

Für optimale Ergebnisse ist eine Schulung hilfreich. Wir teilen unser Fachwissen gerne mit Ihnen. Zu diesem Zweck bieten wir speziell auf Ihre Wünsche abgestimmte Schulungen bei Ihnen vor Ort oder bei Excentr an. Da die Maschinen unzählige Möglichkeiten bieten, empfehlen wir all unseren Kunden/Benutzern die Absolvierung eines Workshops.

VORFÜHRUNGEN

Zur Erleichterung der Auswahl der richtigen Reinigungsmaschine, bietet Excentr kostenlose und unverbindliche Vorführungen an, die sowohl bei Ihnen vor Ort als auch in unserem Experience Center in Goes (NL) stattfinden können.

ÜBER UNS

Excentr ist ein junges niederländisches Unternehmen, das innovative Reinigungsmaschinen herstellt. Wir sind seit Anfang 2015 weltweit aktiv und informieren (hauptsächlich in der Reinigungsbranche tätige) Professionals über die „Excentr-Methode“.

Bei der Entwicklung unserer Maschinen stehen Nachhaltigkeit, gute Qualität und Effizienz im Mittelpunkt. Deshalb werden unsere Maschinen ausschließlich aus stabilen, hochwertigen Komponenten und überwiegend aus Edelstahl hergestellt. Wir fertigen unsere Maschinen mit der größtmöglichen Sorgfalt und sind davon überzeugt, dass sie „grundstabil“ sind. Deshalb erhalten Sie bei uns mindestens 12 Monate Garantie und in Kombination mit einem Servicevertrag sogar LEBENSLANGE Garantie auf unsere Maschinen.

Excentr wurde von Niek Besuijen (links) und Rinaldo Meeuwse (rechts) gegründet. Rinaldo ist bei Excentr für die Entwicklung und Produktion der Excentr-Maschinen zuständig, während Niek sich um die kaufmännischen Aktivitäten kümmert. Excentr stellt die Excentr-Maschinen und das Zubehör in Goes in der niederländischen Provinz Zeeland her.



SOZIALRENDITE

FERTIGUNG IN DEN NIEDERLANDEN UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON NACHHALTIGEM UNTERNEHMERTUM UND SOZIALRENDITE.

Excentr nutzt seine Entwicklungs-, Einkaufs- und Produktionskraft zur Schaffung positiver sozialer Einflüsse vor Ort. Hierbei stehen Personal, Vertrieb, Produkt und Planet im Mittelpunkt.

PERSONAL UND VERTRIEB

Wir schaffen Arbeitsplätze, indem wir lokal einkaufen, produzieren und als Unternehmen wachsen. Die hierfür benötigten Arbeitsplätze besetzen wir mit Menschen, die weit vom Arbeitsmarkt entfernt sind. Hiermit haben wir seit der Gründung von Excentr bei unserer Produktion und Logistik große Erfolge erzielt.

PRODUKT UND PLANET

Die Herstellung der Excentr-Maschinen basiert auf einer Vision. Wir stellen außergewöhnlich gute Produkte her, und zwar mit dem kleinstmöglichen ökologischen Fußabdruck. Unsere Maschinen und Zubehörteile bestehen zu 100% aus nachhaltigen und wiederverwertbaren Materialien wie Edelstahl und Aluminium. Unsere Bodenpads werden zu 100% aus recyceltem Material hergestellt. Erwähnenswert ist hierbei auch, dass es sich dabei um die weltweit ersten schneller abbaubaren Bodenpads handelt.

NOTIZEN

A series of horizontal dashed lines for taking notes.

NOTIZEN

A series of horizontal dashed lines for taking notes.

NOTIZEN

A series of horizontal dashed lines for taking notes.

NOTIZEN

A series of horizontal dashed lines for taking notes.



DIE EXCENTR-METHODE DIE TECHNOLOGIE DER ZUKUNFT

COLUMBUSWEG 50 / 4462 HB GOES / T. 088 1700 601 / INFO@EXCENTR.COM

WWW.EXCENTR.COM